


日立建機純正



ニューバッテリカ

始動一発!! 力強いエグゾースト・ノートが響く。

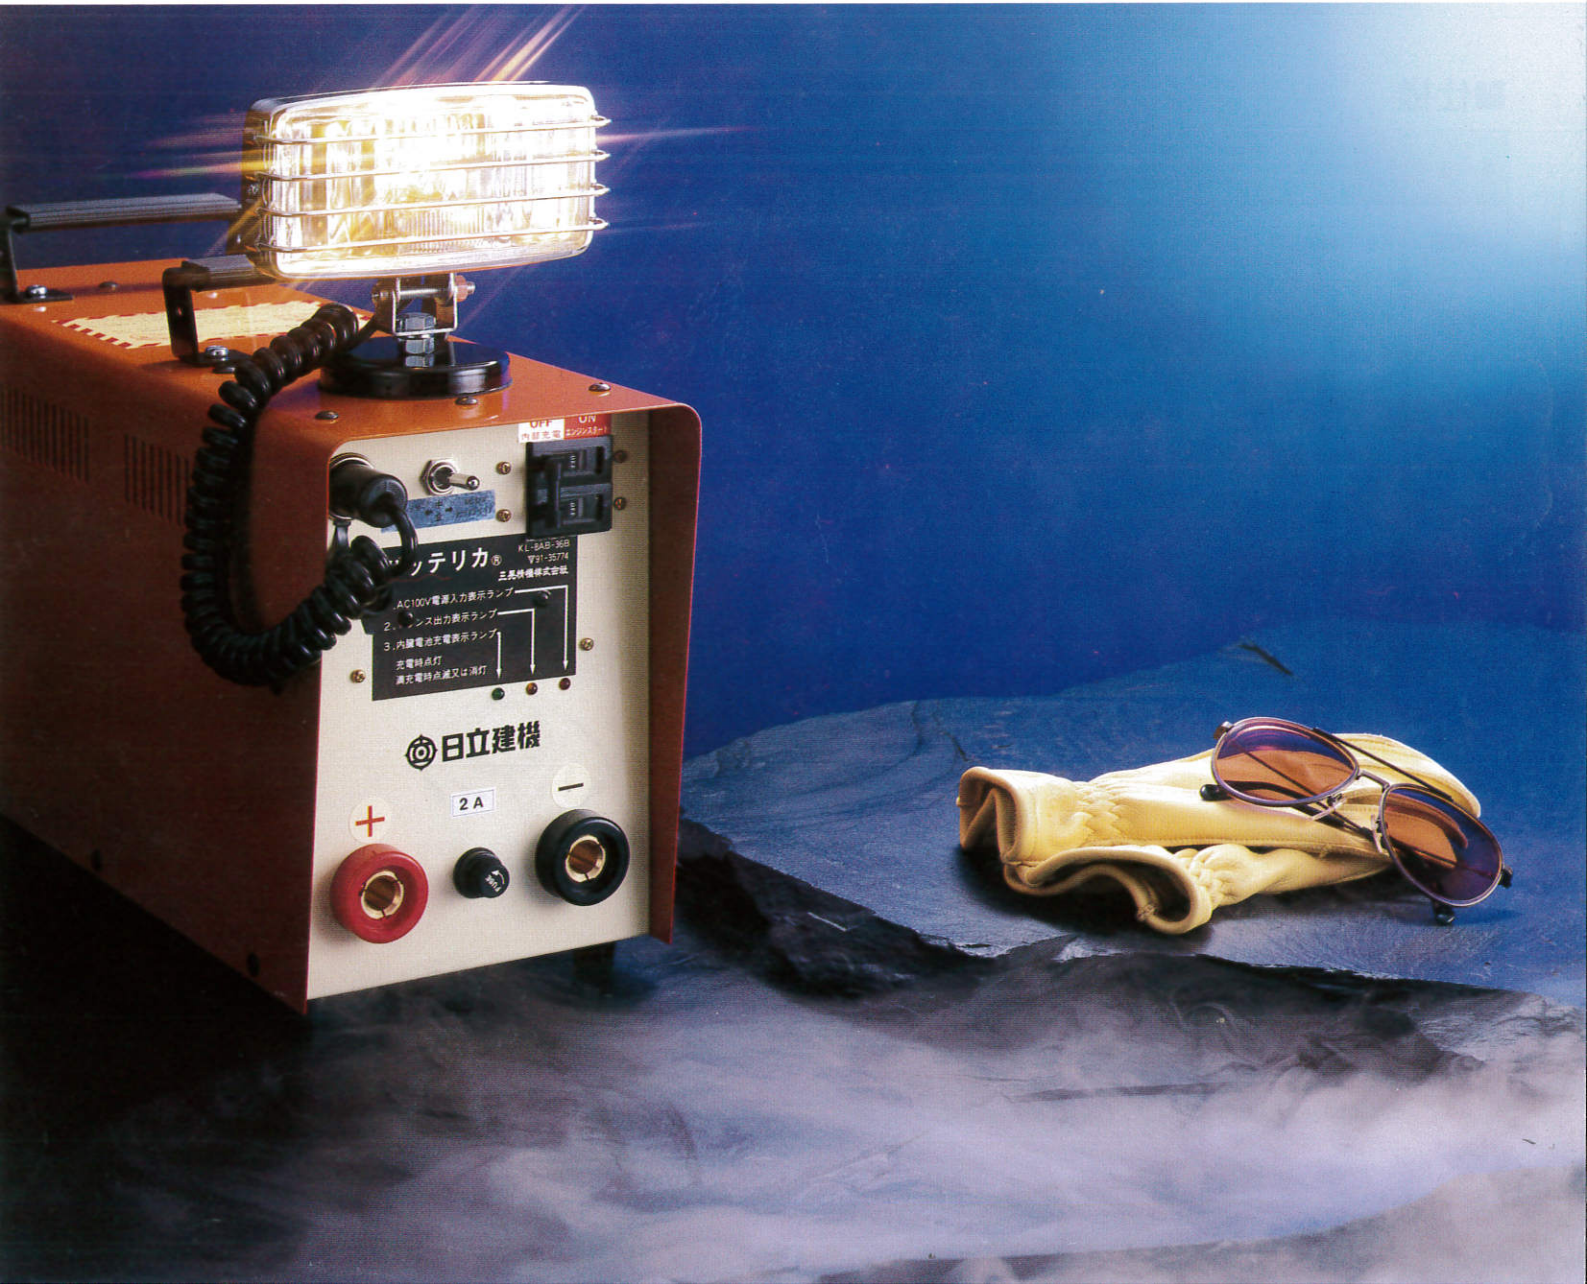

建設マシンのバッテリートラブルに 強カレスキュー隊—バッテリーカ。



KL-8AB-20S KL-8AB-36B KL-8AB-48B KL-8AB-72B

■用途

1. バッテリーあがりによる建設機械、車両のエンジン始動用に。
2. 夜間照明やキャンプ場での照明に利用。
3. 家庭用電源につないでサーチライトに。
4. 充電器として、12V充電が可能。

■特長

1. 内部バッテリーは、自動充電器仕様なので過充電がない。
2. マグネット付きのライト部は、本体から離して使用できる。
3. 逆接防止に、ブレーカとブザーが設置。
4. 充電は家庭用電源で可能。



■仕様

部品番号	型 式	エンジン 始動能力	適応車両	適合バッテリー (参考)	ランプ 放電時間	バッテリカ 本体の充電時間	寸 法 (幅×奥行×高さ)	重 量
47059	KL-8AB-20S	DC12/24V 350A 1分間連続	建設機械 4tトラック 0.4m ³ パワーショベル	120AH×2	25W約10時間	家庭用電源で 約12時間	162mm× 205mm× 410mm	16kg
47060	KL-8AB-36B	DC12/24V 400A 1分間連続	陸用エンジン全般 10tトラック 0.7m ³ パワーショベル	170AH×2	25W約15時間	家庭用電源で 約18時間	162mm× 255mm× 485mm	20kg
47061	KL-8AB-48B キャスト付	DC12/24V 600A 1分間連続	大型陸用 エンジン全般 1.0m ³ パワーショベル	200AH×2	25W約20時間	家庭用電源で 約20時間	162mm× 255mm× 585mm	25kg
47062	KL-8AB-72B キャスト付	DC12/24V 800A 1分間連続	超大型エンジン 150tダンプ等 3.8m ³ パワーショベル	200AH×4以上	25W約30時間	家庭用電源で 約20時間	170mm× 340mm× 710mm	26kg

- この仕様は改良の為に予告なく変更する場合があります。
- ※バッテリーカのバッテリーの充電時間は空になった状態での時間です。
- ※エンジンスタートの再充電時間は4～5時間です。
- ※適合バッテリーはだいたいを目安です。

標準品	オプション
<p>ワニコード(2m)</p> <p>バッテリー充電用コード</p> <p>電源コード</p>	<p>長いワニコード(3m)</p> <p>持ち運び用カート</p>

- 《注意事項》
1. 使用しない時は、充電しながら保管して下さい。(過充電ストッパー付) 充電しないで放っておくと、バッテリーがだめになります。
 2. 逆接、ショートは絶対に避けて下さい。本体が損傷します。
 3. 取扱いにあたっては、取扱い説明書及び本体ステッカーを十分にお読み下さい。

日立建機株式会社
 東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル)
 ☎ダイヤルイン (03)3245-6370 プロダクトサポート本部

●くわしくお知りになりたい方は、下記へご連絡ください。