

バッテリーカ[®]

新型Zシリーズ

エンジン始動補助器 (マグネットライト付)

軽くてコンパクトな セパレートタイプ

(バッテリーBOXと充電器の分離型)




- 1.電源の無い場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に。
- 2.電源の無い場所での照明用に。
- 3.家庭用電源につなげば、充電器として使用可能。(12Vのみ)

安全対策

①逆接防止装置

エンジン始動時に誤って+、-を逆接した場合でも切換スイッチを中立にしておけば、ブザーで警告し、内部のバッテリーの損傷を防ぎます。

②ワニグチクリップの先端を全てカバーで覆ってショートを防いでいます。

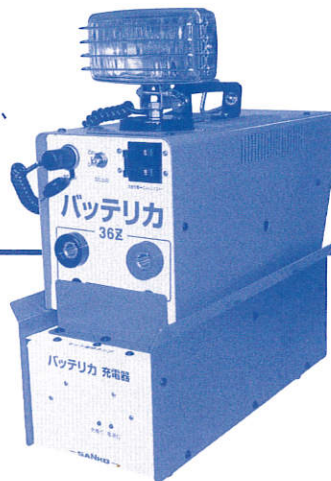

標準仕様


標準
付属
商品

- ・ワニ口コード(22SQ×2/3M)
- ・電源コード
- ・外部バッテリー充電コード
- ・予備ヒューズ(5A1本,2A1本,3A1本)
- ・マグネット付ライト(12V-23W)
- ・吊り下げバンド(36Z,48Zのみ)

型式	外部充電能力 出力	スタート 能力	適合 バッテリー	外形寸法 mm	質量
KL-24Z	DC-12V MAX5A	12V/24V 350A	120AH×2	162W×345D×230H (バッテリー-BOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約12Kg 約6Kg
KL-36Z	DC-12V MAX5A	12V/24V 400A	170AH×2	162W×425D×250H (バッテリー-BOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約17Kg 約6Kg
KL-48Z	DC-12V MAX5A	12V/24V 600A	200AH×2	162W×445D×270H (バッテリー-BOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約21Kg 約6Kg

特別仕様

- ・ZII型 24Vも充電可能。[受注生産]
(外部充電 12V/24V兼用,10A出力)



型式	外部充電能力 出力	スタート 能力	適合 バッテリー	外形寸法 mm	質量
KL-24ZII 受注生産	DC-12/24V MAX10A	12V/24V 350A	120AH×2	162W×345D×230H (バッテリー-BOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約12Kg 約11Kg
KL-36ZII 受注生産	DC-12/24V MAX10A	12V/24V 400A	170AH×2	162W×425D×250H (バッテリー-BOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約17Kg 約11Kg
KL-48ZII 受注生産	DC-12/24V MAX10A	12V/24V 600A	200AH×2	162W×445D×270H (バッテリー-BOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約21Kg 約11Kg

[注意事項]

- 1.使用しない時は、充電しながら保管して下さい。(過充電ストッパー付)充電しないで放っておくと、バッテリーがダメになります。
- 2.ブーストケーブルを接続する時は、逆接、ショートを避けるため、必ず切換スイッチを中立にして下さい。
- 3.取扱いにあたっては、取扱説明書及び本体ステッカーを十分にお読み下さい。

仕様は予告なく変更する場合があります

販売店

総販売代理店

ユアサM&B 株式会社

〒541-0047 大阪市中央区淡路町1丁目2番6号
TEL 06-6226-4173(代表) FAX 06-6226-4187

製造

三晃精機株式会社

〒635-0034 奈良県大和高田市東三倉堂町7-13
TEL 0745-52-0025 FAX 0745-23-2732
<http://www.sanko-seiki.co.jp>