

バッテリー上がりに、即対応。怖いものなし

バッテリーカ[®]

携帯型強力エンジン始動補助機



全てのエンジンを
目覚めさせる!!



KL-8AB-24B



KL-8AB-36B




KL-8AB-48B



KL-8AB-72B

- ・高出力鉛蓄電池使用 (最大出力1000A)
- ・過充電・過放電防止回路付で簡単充電保管
- ・12Vバッテリーへ充電可能
- ・12V非常用電源装置としても使用可能
- ・様々な車輦に適應した多数の型式を準備

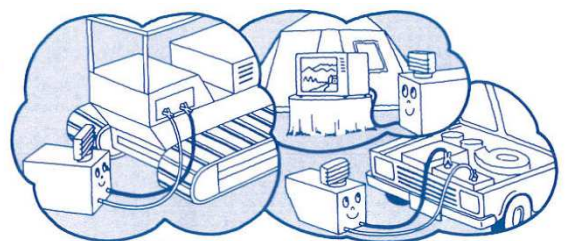

建設機械や車、農業機械のバッテリー機能回復に！ 携帯式強力エンジン始動補助器

■用途

- 電源のない場所での建設機械・農機・車両等のエンジン始動に
- 電源の無い場所での持ち運び式電源装置に
- 家庭用電源につなげば、車等のバッテリー充電器に
- 屋内外での、スマホ等の携帯バッテリー充電装置に
- 直流12Vを取出し、レーザー機器等の野外電源に

■特長

- ①逆接防止付
- ②本体バッテリー充電、誤操作ブザー付
- ③過放電防止装置付(外部出力のみ)
- ④本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計
- ⑤家庭用電源で充電OK(過充電防止装置付)

■起動回数の実機テスト結果(新・旧比較) (テストはバッテリーを外した状態)

エンジンスタート対象車両	バッテリーカ型式	セルスタート可能回数
大型ブルトーザ (5年間放置車両)	KL-8AB-72B	5回程度
大型ブルトーザ (常時使用車両)	KL-8AB-48B	8回程度
0.7m ³ パワーショベル (4カ月放置車両)	KL-8AB-48B	8回程度

※車両の状態等により、始動回数は変化致します。

PS E JET2609-61010-1002

標準付属品



ブースターケーブル

KL-8AB-24B、36B
⇒22SQ×2m
KL-8AB-48B⇒22SQ×3m
KL-8AB-72B⇒38SQ×3m



外部充電コード



電源コード




シガー差込式USBポート



予備ヒューズ

オプション



ブースターケーブル
38SQ×3m



ブースターケーブル
38SQ×5m

<注意事項>

1. 使用しない時は、充電しながら保管して下さい(過充電ストップ付)
充電しないで放置すると、バッテリーがダメになります
2. 逆接、ショートは絶対に避けて下さい。本体がダメになります。
3. 取扱う際は、取扱説明書、本体ステッカーを十分にお読み下さい

仕様

バッテリーカ型式	大きさ(mm)	質量	スタート能力	対応バッテリー	適合車両	外部電力出力時間	エンジンスタート例
KL-8AB-24B	D:162×H:205 ×L410mm	16kg	12/24V 350A/分間	12V 110AH 24V 120AH×2個	0.4m ³ ショベル 4tトラック	36W・6時間	4tトラック 0.4m ³
KL-8AB-36B	D:162×H:255 ×L485mm	20kg	12/36V 400A/分間	170AH×2個	0.7m ³ ショベル 10tトラック	36W・9時間	10tトラック 0.7m ³
KL-8AB-48B	D:162×H:255 ×L585mm	25kg	12/24V 600A/分間	200AH×2個	大型建機 大型トラック・バス	36W・12時間	10tトラック 0.7m ³
KL-8AB-72B	D:170×H:340 ×L710mm	35kg	12/24V 1000A/分間	220AH×2個	超大型建機 除雪車両	36W・18時間	100tダンプ

※各仕様については予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

製造元・販売元

特約店

E=mc² 三晃精機株式会社

大和高田市東三倉堂7丁目13番
TEL.(0745)52-0025
FAX.(0745)23-2732

<http://www.sanko-seiki.co.jp>